


SANDS

EDIMAX
CERAMICHE
ASTOR

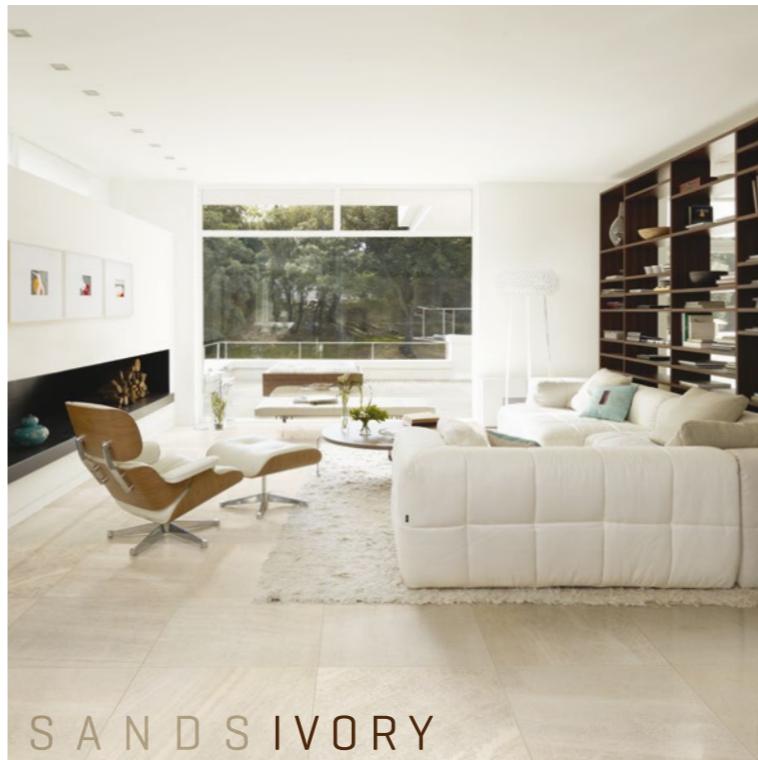

SANDS

Sands seduce... tonalità calde e variazioni cromatiche d'effetto si fondono in finiture ricercate. Quattro colori, grafiche selezionate ed eleganti venature, la rendono perfetta per il progetto di interni residenziali evoluti e spazi commerciali di tendenza. Superfici naturali: la luce non riflessa avvolge gli spazi con una morbidezza che rende la materia irresistibile al tatto ed alla vista. Superfici lappate: l'eleganza della texture e le differenze tra una lastra e l'altra enfatizzano il richiamo alla pietra naturale.

Sands, progetto multiformato e multigrafico, può essere posato a fuga ravvicinata grazie ai bordi rettificati o ai bordi conici (TR), valorizzando così grandi spazi abitativi nel segno della continuità visiva del prodotto ed esaltandone bellezza ed eleganza.

The seductive power of Sands... warm tones blend with sensational shading to create sophisticated finishes. Four colours, selected graphics and elegant veins, make it perfect for residential and commercial interior designs.

Natural surfaces: unreflected light brings a soft glow to the room...fingers and eyes find it irresistible. Semipolished surfaces: elegant texture and differences between one piece and the other heighten the recall to natural stones.

Sands, a multisizes and multigraphics project, can be fixed with very small joints due both to the rectified edges and to the conic shaped edges (TR), enhancing large living spaces and intensifying their beauty and elegance thanks to the deep sensation of visual continuity.



Sands White
120x120 LUX RET \leq 10 mm
120x240 LUX RET \leq 6 mm





Sands White 60x120 RET



Sands White 60x120 RET



8



Sands White 30x60 RET

9



Sands Ivory
120x120 LUX RET \pm 9 mm



IVORY



Sands Ivory 60x60 RET



Sands Ivory 30x60 RET



16



Sands Grey
120x120 LUX RET \leq 9 mm
120x240 LUX RET \leq 6 mm



GREY

17




Sands Grey 60x60 RET





Sands Grey 60x60 RET

SANDS

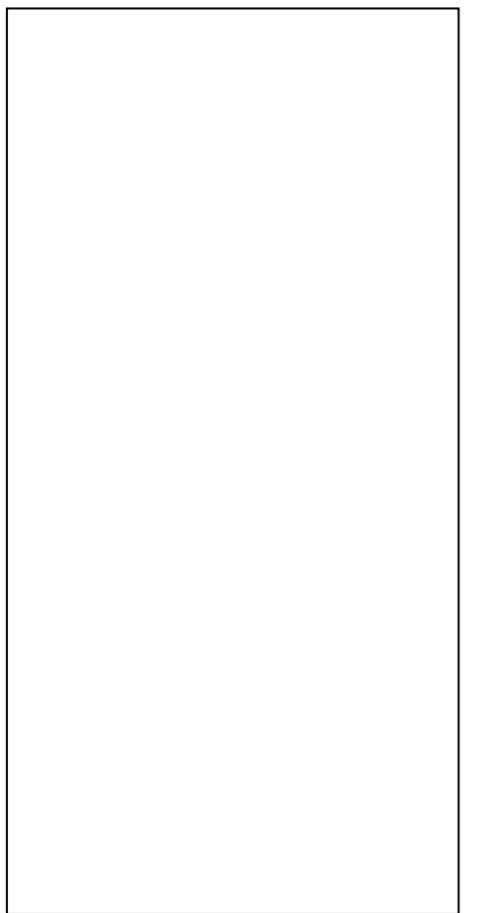


6 MM
120X240 (48"X96") RET 120X240 (48"X96") LUX RET

LA65 WHITE
LA66 IVORY
LA68 GREY


9 MM
BATTISCOPA 7,5X30 (3"X12")
6AC8 WHITE
6AA2 IVORY
6AA3 GREY




9 MM
60X120 (24"X48") RET 60X120 (24"X48") ANTISLIP
4CQ1 WHITE 4CQ4 WHITE
4CQ2 IVORY
4CQ3 GREY




9 MM
60X60 (24"X24") RET
7N64 WHITE
7N65 IVORY
7N66 GREY




9 MM
30X60 (12"X24") RET
6FA5 WHITE
6FA6 IVORY
6FA7 GREY



9 MM
120X120 (48"X48") ANTISLIP 120X120 (48"X48") LUX RET
1AW5 WHITE 1AZ7 IVORY 1AZ8 GREY

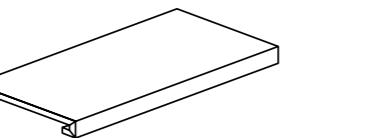

9 MM
GRADINO 30X60 (12"X24")
8Q13 WHITE
8Q19 IVORY
8Q18 GREY



9 MM
ANG. GRADINO 30X30 (12"X12")
3VT5 WHITE
3VT6 IVORY
3VT7 GREY

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATIONS

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superficie naturale e lux. Bordi rettificati. Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural and lux surfaces. Rectified edges.
- La finitura lappata, per le sue caratteristiche di lavorazione, può presentare variazioni superficiali di lucentezza o satinatura che non possono essere motivo di contestazioni. Consigliamo di utilizzare tutti i mezzi atti a preservare le caratteristiche estetiche del prodotto. The polish finish can vary on its surface in brilliance and satin finish, due to the characteristics of its working process and they cannot constitute the reason for a claim. We advise to use any actions in order to maintain the aesthetical characteristics of the product.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advise you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.
- Articoli LUX, SATIN e LAPPATI: le lavorazioni di levigatura, satinatura e lappatura, sono effettuate allo scopo di valorizzare l'aspetto estetico dei prodotti ed evidenziarne la lucentezza e la morbidezza della superficie. Per preservare al meglio le caratteristiche nel tempo è necessario attenersi alle specifiche indicazioni di seguito espresse: La posa del prodotto deve essere eseguita con la massima attenzione, onde evitare traumi e graffiature di superficie. Dopo la posa è necessaria un'idonea pulizia, in modo da asportare dal pavimento tutti i residui cementizi. Per la successiva manutenzione e la pulizia quotidiana, è sufficiente l'utilizzo di semplici detergenti PH neutro. Al fine di proteggere il più possibile l'estetica delle superfici, dai graffi, dalle macchie e dalle opacizzazioni derivanti dal calpestio giornaliero, si consiglia di adottare, nei punti d'ingresso, tutte le misure di protezione necessarie, utilizzando zerbini, tappeti e quant'altro, atti a trattenere i residui dalle suole delle scarpe. Tenuto conto della particolarità delle superfici, ne sconsigliamo l'utilizzo per aree preposte al medio ed alto traffico.

Items LUX, SATIN and SEMI POLISHED: the polishing, honing, and semipolishing processes, carried out to enhance the aesthetical aspect of the products, highlight the brightness of the surface, the heterogeneity and the porosity of the matter: these characteristics are typical and present both in natural stones and in porcelain gres. We therefore recommend the use of all precautions (doormats / carpets for cleaning shoes, cleaning during laying and ordinary cleaning with neutral Ph products, etc ...) in order to safeguard as much as possible the shine and reduce as much as possible eventual scratches and / or stains of the surface of the products. We advise against the use of the aforementioned products in medium and high traffic areas.

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

- | | | | | | | | |
|-----|--|-----|------------------|--|---|--|---|
| RET | rettificato
rectified | LUX | lux
polishing | | prodotto incollato su rete
item on net | | a richiesta a scatole intere
on request full boxes |
| | piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore.
Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force. | | | | | | |

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

- V3
 Moderata variazione
 Moderate variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance	
		ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097	
SANDS	6	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R9 A+B
SANDS Lux	6	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	-	- -
SANDS	9 10	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,42	R10 A
SANDS Antislip	9 10	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	> 0,70	R11 A+B+C
SANDS Lux	10	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	GA (V) GLA (V) GHA (V)	Conforme Compliant Conforme Konforme	-	- -





Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it